

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | <http://www.promvents.nt-rt.ru>

Радиальные вентиляторы ВР 280-46

Центробежные вентиляторы ВР 280-46 являются радиальными вентиляторами среднего давления с односторонним всасыванием воздуха. Спектр применения довольно широк: начиная от обыкновенных отопительных и вентиляционных систем, и заканчивая промышленными технологическими установками. У нас вы можете купить вентиляторы ВР 280-46 PromVents напрямую от производителя, что гарантирует самые низкие цены и неизменное качество, которому доверяют!

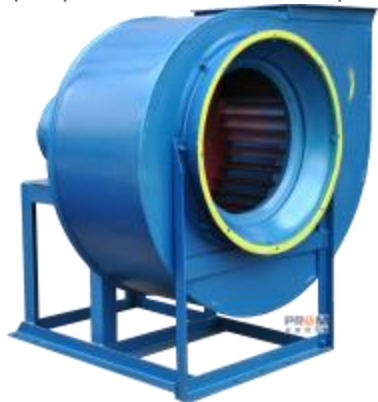

Вентиляторы ВР 280-46 PromVents соответствуют ГОСТ 5976–90

Спиральный корпус "улитка", имеет закаточный шов, обеспечивающий вентилятору прочность и возможность избегать воздушных протечек. На своём входе и выходе корпус имеет присоединительные фланцы, изготовленные по ГОСТ 26270–84.

Рабочее колесо включает в себя 32 цилиндрические лопасти, загнутые вперёд. Колесо устанавливается на вал электрического двигателя. Дециметровый номинальный диаметр рабочего должен соответствовать номеру вентилятора при значениях: 2,5 / 3,15 / 4 / 5 / 6,3 / 8 / 10 / 12,5. В зависимости от необходимости, при изготовлении может быть выбрано

направление, в котором вращается рабочее колесо вентилятора: правостороннее (по часовой стрелке) и левосторонний (против часовой стрелки).

Корпус и электродвигатель вентилятора устанавливаются на раму, изготовленную из гнутого сварного профиля, и закреплённую при помощи болтов.

Комплектация вентиляционной установки может быть дополнена по требованию заказчика виброизоляторами серии ДО, которые устанавливаются между рамой и основанием, а также, гибкими вставками для нагнетающего и всасывающего патрубков.

Вентиляторы ВР 280-46 PromVents могут быть изготовлены в общепромышленном, тепло- и коррозионностойком исполнении.

Условия эксплуатации и требования к воздушной смеси для вентиляторов ВР 280-46

- предельно допустимая концентрация взвешенной пыли в рабочей среде: 0,1 г/м³;
- не допускается наличие взрывоопасных веществ, а также липких или волокнистых материалов;
- температурный режим газовой смеси:
 - в стандартном общепромышленном и коррозионностойком исполнении: до +80°C
 - в теплостойком исполнении: до +120°C

При этом, максимальная эффективность работы достигается в регионах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающей среды - 40...+40°C по 2 и 3 категориям размещения в соответствии с ГОСТ 15150. Размещение вентиляционных установок по У1, возможно при условии обеспечения защиты электропривода вентилятора от воздействия факторов окружающей среды.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
Вентилятор ВР 280-46 №2 исп. 1 с эл. дв.: 0,12 кВт 1500 об/мин, правый/левый	2	1	0,12 кВт	1500 об/мин.		АИР56А4	350-650 м³/час	260-300 Па	10 кг.
Вентилятор ВР 280-46 №2 исп. 1 с эл. дв.: 0,18 кВт 1500 об/мин, правый/левый	2	1	0,18 кВт	1500 об/мин.		АИР56В4	600-1000 м³/час	260-300 Па	10 кг.
Вентилятор ВР 280-46 №2 исп. 1 с эл. дв.: 0,25 кВт 1500 об/мин, правый/левый	2	1	0,25 кВт	1500 об/мин.		АИР63А4	900-1350 м³/час	280-320 Па	11 кг.
Вентилятор ВР 280-46 №2 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1500 об/мин, правый/левый	2	1	0,37 кВт	1500 об/мин.		АИР63В4	950-1750 м³/час	280-360 Па	12 кг.
Вентилятор ВР 280-46 №2 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 3000 об/мин, правый/левый	2	1	0,55 кВт	3000 об/мин.		АИР63В2	700-1000 м³/час	790-850 Па	16 кг.
Вентилятор ВР 280-46 №2 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 3000 об/мин, правый/левый	2	1	0,75 кВт	3000 об/мин.		АИР71А2	800-1200 м³/час	900-1000 Па	19 кг.
Вентилятор ВР 280-46 №2 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 3000 об/мин, правый/левый	2	1	1,10 кВт	3000 об/мин.		АИР71В2	1000-1700 м³/час	1000-1200 Па	20 кг.
Вентилятор ВР 280-46 №2 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 3000 об/мин, правый/левый	2	1	1,50 кВт	3000 об/мин.		АИР80А2	1600-2200 м³/час	1200-1250 Па	23 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 3000 об/мин, правый/левый</u>	2	1	2,20 кВт	3000 об/мин.		АИР80В2	2200-3700 м³/час	1250-1300 Па	25 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,37 кВт	1500 об/мин.		АИР63В4	1000-1400 м³/час	380-440 Па	27 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,55 кВт	1500 об/мин.		АИР71А4	1400-2100 м³/час	450-500 Па	30 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	0,75 кВт	1500 об/мин.		АИР71В4	1300-2250 м³/час	450-510 Па	31 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 3000 об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	1,50 кВт	3000 об/мин.		АИР80А2	1800-2100 м³/час	1600-1700 Па	34 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 3000 об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	2,20 кВт	3000 об/мин.		АИР80В2	2000-2500 м³/час	1700-1900 Па	36 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 3,0 кВт 3000 об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	3,00 кВт	3000 об/мин.		АИР90L2	2400-3300 м³/час	1800-1950 Па	34 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 3000 об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	4,00 кВт	3000 об/мин.		АИР100S2	3450-4300 м³/час	1900-1950 Па	47 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 3000 об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	4,00 кВт	3000 об/мин.		АИР100S2	3450-4300 м³/час	1900-1950 Па	47 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №2,5 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 3000 об/мин, правый/левый</u>	2,5	1	5,50 кВт	3000 об/мин.		АИР100L2	4350-4450 м³/час	1950-2000 Па	53 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,37 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	0,37 кВт	1000 об/мин.		АИР71А6	1200-2000 м³/час	280-310 Па	39 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,55 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	0,55 кВт	1000 об/мин.		АИР71В6	1500-3000 м³/час	330-400 Па	40 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 0,75 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	0,75 кВт	1000 об/мин.		АИР80А6	1600-4000 м³/час	460-600 Па	42 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	1,10 кВт	1000 об/мин.		АИР80В6	2000-4000 м³/час	400-600 Па	46 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>Вентилятор ВР 280-46 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	1,10 кВт	1500 об/мин.		АИР80А4	2000-2700 м³/час	740-800 Па	42 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	1,50 кВт	1500 об/мин.		АИР80В4	2700-3700 м³/час	810-850 Па	44 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	2,20 кВт	1500 об/мин.		АИР90Л4	3800-4900 м³/час	850-870 Па	45 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №3,15 исп. 1 с эл. дв.: 3,0 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	3,15	1	3,00 кВт	1500 об/мин.		АИР100S4	4500-5500 м³/час	900-920 Па	65 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 1 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	4	1	1,10 кВт	1000 об/мин.		АИР80В6	2600-3500 м³/час	500-570 Па	67 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 1 с эл. дв.: 1,5 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	4	1	1,50 кВт	1000 об/мин.		АИР90Л6	3500-4500 м³/час	550-620 Па	71 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 1 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	4	1	2,20 кВт	1000 об/мин.		АИР100Л6	4500-6600 м³/час	550-630 Па	80 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 1 с эл. дв.: 3,0 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	4	1	3,00 кВт	1000 об/мин.		5А112МА6	6500-7600 м³/час	700-710 Па	100 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 1 с эл. дв.: 3,0 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	4	1	3,00 кВт	1500 об/мин.		АИР100S4	3000-4500 м³/час	1090-1250 Па	75 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	4	1	4,00 кВт	1500 об/мин.		АИР100Л4	2950-5500 м³/час	1120-1450 Па	82 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	4	1	5,50 кВт	1500 об/мин.		5А112М4	5200-7500 м³/час	1320-1520 Па	119 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	4	1	7,50 кВт	1500 об/мин.		АИР132S4	7500-9500 м³/час	1320-1550 Па	122 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 1 с эл. дв.: 11,0 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	4	1	11,00 кВт	1500 об/мин.		АИРМ132М4	8500-11500 м³/час	1520-1600 Па	135 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 0,75 кВт 1000/700 об/мин.</u>	4	5	0,75 кВт	1000 об/мин.	700 об/мин.	АИР80А6	2500-3800 м³/час	270-350 Па	167 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 1,1 кВт 1000/800 об/мин., правый/левый</u>	4	5	1,10 кВт	1000 об/мин.	800 об/мин.	АИР80В6	2900-4500 м³/час	430-480 Па	171 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 1,5 кВт 1000/800 об/мин., правый/левый</u>	4	5	1,50 кВт	1000 об/мин.	800 об/мин.	АИР90Л6	3300-5700 м³/час	450-490 Па	174 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 2,2 кВт 1000/900 об/мин., правый/левый</u>	4	5	2,20 кВт	1000 об/мин.	900 об/мин.	АИР100Л6	3700-5900 м³/час	550-590 Па	183 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 3,0 кВт 1000/1000 об/мин., правый/левый</u>	4	5	3,00 кВт	1000 об/мин.	1000 об/мин.	5А112МА6	4500-7600 м³/час	700-710 Па	212 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 4,0 кВт 1000/1100 об/мин., правый/левый</u>	4	5	4,00 кВт	1000 об/мин.	1100 об/мин.	5А112МВ6	5500-8000 м³/час	850-900 Па	217 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 1500/1250 об/мин., правый/левый</u>	4	5	5,50 кВт	1500 об/мин.	1250 об/мин.	АИРМ112М4	5000-7500 м³/час	1080-1180 Па	204 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 1500/1400 об/мин., правый/левый</u>	4	5	7,50 кВт	1500 об/мин.	1400 об/мин.	АИР132S4	7500-9500 м³/час	1320-1550 Па	235 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 11,0 кВт 1500/1550 об/мин., правый/левый</u>	4	5	11,00 кВт	1500 об/мин.	1550 об/мин.	АИРМ132М4	8500-11500 м³/час	1520-1600 Па	249 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №4 исп. 5 с эл. дв.: 15,0 кВт 1500/1720 об/мин., правый/левый</u>	4	5	15,00 кВт	1500 об/мин.	1720 об/мин.	АИР160S4	9000-12900 м³/час	2020-2100 Па	290 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 3,0 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	5	1	3,00 кВт	1000 об/мин.		5А112МА6	5400-7000 м³/час	850-940 Па	130 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	5	1	4,00 кВт	1000 об/мин.		5А112МВ6	6000-8400 м³/час	950-1050 Па	134 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл.</u>	5	1	5,50 кВт	1000 об/мин.		АИРМ132S6	8900-11500 м³/час	1050-1120 Па	153 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>дв.: 5,5 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	5	1	7,50 кВт	1000 об/мин.		АИРМ132М6	12000- 14000 м³/час	1150-1160 Па	164 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 11,0 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	5	1	11,00 кВт	1000 об/мин.		АИР160S6	14000- 16000 м³/час	1250-1270 Па	207 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	5	1	7,50 кВт	1500 об/мин.		АИР132S4	8500-11000 м³/час	1900-2150 Па	152 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 11,0 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	5	1	11,00 кВт	1500 об/мин.		АИРМ132М4	8500-11000 м³/час	2200-2350 Па	166 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 15,0 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	5	1	15,00 кВт	1500 об/мин.		АИР160S4	11000- 14500 м³/час	2300-2500 Па	207 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	5	1	18,50 кВт	1500 об/мин.		АИР160М4	15000- 17000 м³/час	2500-2550 Па	224 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 22,0 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	5	1	22,00 кВт	1500 об/мин.		АИР180S4	17000- 19000 м³/час	2550-2580 Па	252 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 1 с эл. дв.: 30,0 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	5	1	30,00 кВт	1500 об/мин.		АИР180М4	19000- 21500 м³/час	2580-2600 Па	272 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 5 с эл. дв.: 1,5 кВт 750/580 об/мин, правый/левый</u>	5	5	1,50 кВт	750 об/мин.	580 об/мин.	АИР100L8	4500-7100 м³/час	360-410 Па	189 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 5 с эл. дв.: 2,2 кВт 750/660 об/мин, правый/левый</u>	5	5	2,20 кВт	750 об/мин.	660 об/мин.	АИРМ112М8	5000-8800 м³/час	490-530 Па	211 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 5 с эл. дв.: 4,0 кВт 750/750 об/мин, правый/левый</u>	5	5	4,00 кВт	750 об/мин.	750 об/мин.	АИРМ132S8	6000-11500 м³/час	650-700 Па	229 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 1000/850 об/мин, правый/левый</u>	5	5	5,50 кВт	1000 об/мин.	850 об/мин.	АИР132S6	6900-12200 м³/час	830-870 Па	231 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 1000/850 об/мин, правый/левый</u>	5	5	7,50 кВт	1000 об/мин.	850 об/мин.	АИР132М6	7900-14000 м³/час	850-900 Па	252 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 5 с эл. дв.: 11,0 кВт 1000/950 об/мин, правый/левый</u>	5	5	11,00 кВт	1000 об/мин.	950 об/мин.	АИР160S6	10000- 16000 м³/час	1050-1070 Па	295 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 5 с эл. дв.: 15,0 кВт 1500 об/мин, правый/левый</u>	5	5	15,00 кВт	1500 об/мин.		АИРМ132М4	11500- 18000 м³/час	1410-1430 Па	
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 1500/1250 об/мин, правый/левый</u>	5	5	18,50 кВт	1500 об/мин.	1250 об/мин.	АИР160М4	14000- 18500 м³/час	1950-1960 Па	312 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №5 исп. 5 с эл. дв.: 30,0 кВт 1500/1400 об/мин, правый/левый</u>	5	5	30,00 кВт	1500 об/мин.	1400 об/мин.	АИР180М4	19000- 22500 м³/час	2380-2400 Па	260 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 4,0 кВт 750 об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	4,00 кВт	750 об/мин.		АИРМ132S8	7800-10500 м³/час	770-850 Па	160 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 5,5 кВт 750 об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	5,50 кВт	750 об/мин.		АИРМ132М8	9200-13000 м³/час	850-950 Па	173 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 7,5 кВт 750 об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	7,50 кВт	750 об/мин.		АИР160S8	12000- 17000 м³/час	990-1020 Па	216 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 11,0 кВт 750 об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	11,00 кВт	750 об/мин.		АИР160М8	12700- 22000 м³/час	1020-1030 Па	241 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 11,0 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	11,00 кВт	1000 об/мин.		АИР160S6	12300- 15000 м³/час	1550-1700 Па	260 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 15,0 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	15,00 кВт	1000 об/мин.		АИР160М6	16000- 22000 м³/час	1700-1800 Па	290 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	18,50 кВт	1000 об/мин.		АИР180М6	21000- 24000 м³/час	1790-1810 Па	315 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 22,0 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	22,00 кВт	1000 об/мин.		5А200М6	25000- 28000 м³/час	1820-1830 Па	368 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 1 с эл. дв.: 30,0 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	6,3	1	30,00 кВт	1000 об/мин.		5А200М6	27000- 31000 м³/час	2000-2010 Па	385 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 2,2 кВт 750/400 об/мин, правый/левый</u>	6,3	5	2,20 кВт	750 об/мин.	400 об/мин.	АИРМ112М8	7000-12500 м³/час	270-300 Па	291 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 4 кВт 750/470 об/мин, правый/левый</u>	6,3	5	4,00 кВт	750 об/мин.	470 об/мин.	АИРМ132S8	8500-15500 м³/час	400-410 Па	309 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 750/540 об/мин, правый/левый</u>	6,3	5	5,50 кВт	750 об/мин.	540 об/мин.	АИРМ132M8	9400-18000 м³/час	520-550 Па	322 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 750/620 об/мин, правый/левый</u>	6,3	5	7,50 кВт	750 об/мин.	620 об/мин.	АИР160S8	10300- 20000 м³/час	670-710 Па	365 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 750/700 об/мин, правый/левый</u>	6,3	5	11,00 кВт	750 об/мин.	700 об/мин.	АИР160M8	12000- 22400 м³/час	870-910 Па	390 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт 750/800 об/мин, правый/левый</u>	6,3	5	15,00 кВт	750 об/мин.	800 об/мин.	АИР160M6	13000- 25000 м³/час	1150-1200 Па	395 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 1000/900 об/мин, правый/левый</u>	6,3	5	18,50 кВт	1000 об/мин.	900 об/мин.	АИР180M6	15000- 25200 м³/час	1420-1600 Па	430 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт 1000/1000 об/мин, правый/левый</u>	6,3	5	22,00 кВт	1000 об/мин.	1000 об/мин.	5A200M6	18000- 26000 м³/час	1810-1900 Па	483 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №6,3 исп. 5 с эл. дв.: 30 кВт 1000/1000 об/мин, правый/левый</u>	6,3	5	30,00 кВт	1000 об/мин.	1000 об/мин.	5A200L6	24000- 32000 м³/час	1850-1900 Па	500 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 1 с эл. дв.: 11 кВт 750 об/мин, правый/левый</u>	8	1	11,00 кВт	750 об/мин.		АИР160M6	16300- 18500 м³/час	1200-1250 Па	350 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 1 с эл. дв.: 15 кВт 750 об/мин, правый/левый</u>	8	1	15,00 кВт	750 об/мин.		АИР180M6	19300- 23500 м³/час	1330-1470 Па	380 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 1 с эл. дв.: 18,5 кВт 750 об/мин, правый/левый</u>	8	1	18,50 кВт	750 об/мин.		5A200M8	24000- 27900 м³/час	1490-1520 Па	435 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 1 с эл. дв.: 22 кВт 750 об/мин, правый/левый</u>	8	1	22,00 кВт	750 об/мин.		5A200L8	29000- 32500 м³/час	1530-1600 Па	485 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 1 с эл. дв.: 30 кВт 750 об/мин, правый/левый</u>	8	1	30,00 кВт	750 об/мин.		5A225M8	33000- 41000 м³/час	1630-1650 Па	542 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 1 с эл. дв.: 30 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	8	1	30,00 кВт	1000 об/мин.		5A200L6	20000- 26500 м³/час	2230-2450 Па	485 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 1 с эл. дв.: 37 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	8	1	37,00 кВт	1000 об/мин.		5A225M6	25500- 31500 м³/час	2500-2650 Па	540 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 1 с эл. дв.: 45 кВт 1000 об/мин, правый/левый</u>	8	1	45,00 кВт	1000 об/мин.		5AM250S6	31500- 37500 м³/час	2600-2750 Па	625 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 3 кВт 750/350 об/мин, правый/левый</u>	8	5	3,00 кВт	750 об/мин.	350 об/мин.	5A112MB8	11300- 16500 м³/час	350-380 Па	381 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 4 кВт 750/400 об/мин, правый/левый</u>	8	5	4,00 кВт	750 об/мин.	400 об/мин.	AIPM132S8	11600- 18000 м³/час	450-490 Па	399 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 5,5 кВт 750/400 об/мин, правый/левый</u>	8	5	5,50 кВт	750 об/мин.	400 об/мин.	AIPM132M8	13000- 22100 м³/час	470-500 Па	412 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 7,5 кВт 750/450 об/мин, правый/левый</u>	8	5	7,50 кВт	750 об/мин.	450 об/мин.	AIP160S8	14300- 25500 м³/час	590-630 Па	455 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 750/450 об/мин, правый/левый</u>	8	5	11,00 кВт	750 об/мин.	450 об/мин.	AIP160M8	16100- 30200 м³/час	600-610 Па	480 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт 750/500 об/мин, правый/левый</u>	8	5	15,00 кВт	750 об/мин.	500 об/мин.	AIP180M8	18000- 33500 м³/час	720-760 Па	575 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 750/560 об/мин, правый/левый</u>	8	5	18,50 кВт	750 об/мин.	560 об/мин.	5A200M8	19300- 36500 м³/час	920-940 Па	630 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт 750/620 об/мин, правый/левый</u>	8	5	22,00 кВт	750 об/мин.	620 об/мин.	5A200L8	20000- 38000 м³/час	1100-1200 Па	645 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 30 кВт 750/680 об/мин, правый/левый</u>	8	5	30,00 кВт	750 об/мин.	680 об/мин.	5A225M8	25000- 42500 м³/час	1400-1410 Па	702 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 45 кВт 750/750 об/мин,</u>	8	5	45,00 кВт	750 об/мин.	750 об/мин.	5AM250S8	38500- 50000 м³/час	1760-1780 Па	795 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>правый/левый</u>									
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 55 кВт 750/820 об/мин. правый/левый</u>	8	5	55,00 кВт	750 об/мин.	820 об/мин.	5AM280S8	45000- 53500 м³/час	2000-2050 Па	1120 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №8 исп. 5 с эл. дв.: 75 кВт 750/880 об/мин. правый/левый</u>	8	5	75,00 кВт	750 об/мин.	880 об/мин.	5AM280M8	50000- 60000 м³/час	2200-2300 Па	1185 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №10 исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт 750/360 об/мин. правый/левый</u>	10	5	15,00 кВт	750 об/мин.	360 об/мин.	AIP180M8	25000- 46500 м³/час	600-610 Па	725 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №10 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 750/410 об/мин. правый/левый</u>	10	5	18,50 кВт	750 об/мин.	410 об/мин.	5A200M8	27000- 47000 м³/час	780-810 Па	780 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №10 исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт 750/450 об/мин. правый/левый</u>	10	5	22,00 кВт	750 об/мин.	450 об/мин.	5A200L8	28000- 47500 м³/час	970-1010 Па	795 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №10 исп. 5 с эл. дв.: 30 кВт 750/450 об/мин. правый/левый</u>	10	5	30,00 кВт	750 об/мин.	450 об/мин.	5A225M8	30000- 56000 м³/час	980-1000 Па	852 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №10 исп. 5 с эл. дв.: 37 кВт 750/520 об/мин. правый/левый</u>	10	5	37,00 кВт	750 об/мин.	520 об/мин.	5AM250S8	33000- 60500 м³/час	1220-1300 Па	945 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №10 исп. 5 с эл. дв.: 45 кВт 750/520 об/мин. правый/левый</u>	10	5	45,00 кВт	750 об/мин.	520 об/мин.	5AM250M8	40000- 68000 м³/час	1270-1280 Па	975 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №10 исп. 5 с эл. дв.: 55 кВт 750/570 об/мин. правый/левый</u>	10	5	55,00 кВт	750 об/мин.	570 об/мин.	5AM280S8	50000- 70500 м³/час	1580-1590 Па	1270 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №10 исп. 5 с эл. дв.: 75 кВт 750/630 об/мин. правый/левый</u>	10	5	75,00 кВт	750 об/мин.	630 об/мин.	5AM280M8	62000- 81000 м³/час	1820-1830 Па	1335 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 11 кВт 750/240 об/мин. правый/левый</u>	12,5	5	11,00 кВт	750 об/мин.	240 об/мин.	A180M4	29000- 53000 м³/час	410-440 Па	951 кг.

	№ вент.	Исполне- ние (схема)	Мощность двигателя	Обороты двигателя	Обороты раб. колеса	Типоразмер дв-ля	Производи- тельность	Полное давление	Масса
<u>Вентилятор ВР 280-46 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 15 кВт 750/270 об/мин, правый/левый</u>	12,5	5	15,00 кВт	750 об/мин.	270 об/мин.	АИР180М8	34000- 58000 м³/час	510-560 Па	930 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 18,5 кВт 750/270 об/мин, правый/левый</u>	12,5	5	18,50 кВт	750 об/мин.	270 об/мин.	5А200М8	36000- 68000 м³/час	520-550 Па	985 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 22 кВт 750/300 об/мин, правый/левый</u>	12,5	5	22,00 кВт	750 об/мин.	300 об/мин.	5А200L8	38000- 69000 м³/час	650-690 Па	1000 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 30 кВт 750/360 об/мин, правый/левый</u>	12,5	5	30,00 кВт	750 об/мин.	360 об/мин.	5А225М8	50000- 70000 м³/час	900-980 Па	1057 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 37 кВт 750/360 об/мин, правый/левый</u>	12,5	5	37,00 кВт	750 об/мин.	360 об/мин.	5АМ250S8	53000- 84000 м³/час	900-1000 Па	1150 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 45 кВт 750/400 об/мин, правый/левый</u>	12,5	5	45,00 кВт	750 об/мин.	400 об/мин.	5АМ250М8	56000- 74000 м³/час	1180-1250 Па	1180 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 55 кВт 750/400 об/мин, правый/левый</u>	12,5	5	55,00 кВт	750 об/мин.	400 об/мин.	5АМ280S8	60000- 85000 м³/час	1180-1200 Па	1475 кг.
<u>Вентилятор ВР 280-46 №12,5 исп. 5 с эл. дв.: 75 кВт 750/440 об/мин, правый/левый</u>	12,5	5	75,00 кВт	750 об/мин.	440 об/мин.	5АМ280М8	68000- 93000 м³/час	1450-1500 Па	1540 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pst@nt-rt.ru | <http://www.promvents.nt-rt.ru>